


●HDウォール II型 規格・寸法表 (90° コーナー用製品)

(単位: mm)

規格 H	B	L	T1	T2	D1	C1	C2	H1	H2	H3	hw	Lw1	Lw2	参考質量 (kg)
1000	750	1500	122.8	130	130	90	150	150	400	450	550	800	—	1420
1250	900	1500	120.3	130	130	90	150	400	400	450	550	800	—	1660
1500	1050	1500	117.8	130	130	90	150	650	400	450	550	800	—	1890
1750	1250	1750	145.9	160	160	100	175	800	400	550	650	1000	—	3155
2000	1450	1750	143.4	160	160	100	175	800	650	550	650	1000	—	3475
2250	1650	2050	171.4	190	190	120	200	800	750	700	800	500	1350	5490
2500	1850	2050	168.9	190	190	120	200	800	1000	700	800	500	1350	5915
2750	2050	2350	207.3	230	230	150	250	800	1200	750	850	500	1500	9140
3000	2200	2350	204.8	230	230	150	250	800	1450	750	850	500	1500	9710

規格・寸法 (135° コーナー用製品)

規格図

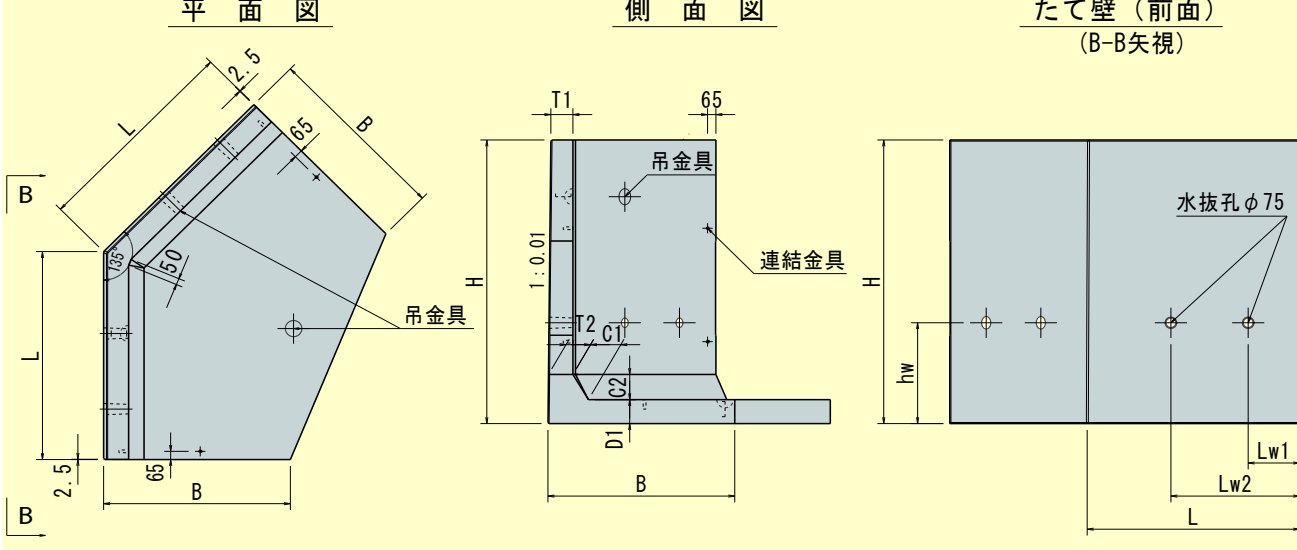

●HDウォール II型 規格・寸法表 (135° コーナー用製品)

(単位: mm)

規格 H	B	L	T1	T2	D1	C1	C2	H1	H2	H3	hw	Lw1	Lw2	参考質量 (kg)
1000	750	1050	122.8	130	130	90	150	150	400	450	550	600	—	1050
1250	900	1050	120.3	130	130	90	150	400	400	450	550	600	—	1260
1500	1050	1050	117.8	130	130	90	150	650	400	450	550	600	—	1455
1750	1250	1400	145.9	160	160	100	175	800	400	550	650	650	—	2855
2000	1450	1400	143.4	160	160	100	175	800	650	550	650	650	—	3205
2250	1650	1650	171.4	190	190	120	200	800	750	700	800	400	1000	5095
2500	1850	1650	168.9	190	190	120	200	800	1000	700	800	400	1000	5570
2750	2050	1750	207.3	230	230	150	250	800	1200	750	850	400	1000	7820
3000	2200	1750	204.8	230	230	150	250	800	1450	750	850	400	1000	8365

注) 1. 中規模地震対応型をI型、大規模地震対応型をII型とする。

2. H-2750 (II型) および3000 (II型) については、底版ブロックを含めた数値を示す。

- 道路・交通
- 暮らし・公益施設・上下水道
- 水と緑
- 河川・砂防
- 農業土木
- 防災安全・工事・工法
- 舗装
- 基礎
- 法面・土止め・擁壁
- カルバート
- トンネル・地下道
- 用・排水路
- 交通安全対策
- スラブ・床版橋
- 電線・情報・共同溝
- 護床・護岸・法覆
- ため池・貯留施設
- 樋門・樋管
- 上下水道
- 景観・多自然
- リサイクル・更生
- 維持管理
- 耐震・防災害・快適(円滑)
- 経済性・省力化・公害低減
- NETIS・ARIC・認定・評価評価