


フリューム (JIS A 5372 附属書F 用排水路類 推奨仕様F-1)

●ベンチフリューム2種

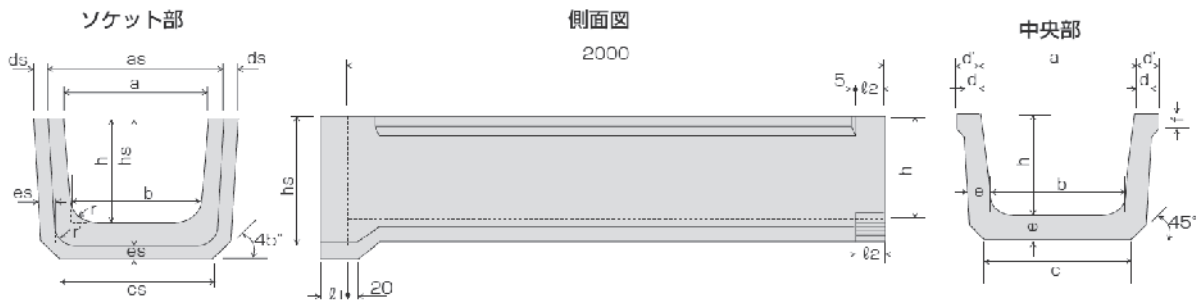

呼称 a	参考質量 (kg)	寸法 (mm)															許容抵抗曲げ モーメント (kN・m/m)	
		b	c	d	d'	e	f	h	r	r'	as	cs	ds	es	hs	ℓ1		ℓ2
200	90	170	205	30	40	35	25	150	30	40	270	254	30	33	190	53	55	0.116
250	106	215	250	30	40	35	30	175	30	40	320	297	30	33	215	53	55	0.127
300	136	260	300	30	40	40	30	200	40	50	370	354	30	33	245	53	55	0.199
350	180	300	345	35	40	45	35	235	50	55	432	405	35	38	286	60	65	0.246
400	227	345	395	40	55	50	40	260	50	55	492	455	40	40	316	60	65	0.385
450	255	390	440	40	55	50	40	295	50	55	542	500	40	40	351	60	65	0.385
500	308	435	490	45	60	55	45	320	60	70	602	554	45	45	381	60	65	0.465
550	352	475	535	45	60	60	45	355	60	70	652	605	45	50	421	60	65	0.711
600	378	520	580	45	60	60	45	380	60	70	704	651	45	50	447	70	75	0.711

参考歩掛

呼称	1個当り長さ (mm)	世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	トラッククレーン運転		諸雑費率 (%)
					(日)	規格	
200	2000	0.20	0.20	0.40	0.20	油圧式 4.8t~4.9t吊	9.0
250							
300							
350							
400							
450	2000	0.20	0.20	0.50	0.20	油圧式 4.8t~4.9t吊	9.0
500							
550							
600							

- 歩掛は運搬距離30m程度までの小運搬を含む据付作業であり、床掘、基礎（敷コンクリート、基礎碎石）、埋戻しは含みません。
- トラッククレーンは賃料とし、規格は上表によります。
- 敷モルタル、敷砂は別途必要量を計上して下さい。
- 仮設に使用する場合は、上表歩掛を適用して下さい。
- 諸雑費は、コンクリートカット運転、目地モルタル、U形側溝損失分の費用及びコンクリートカットブレードの損耗費であり、労務費、トラッククレーンの賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上します。

