


L型擁壁・宅地造成用

標準施工断面

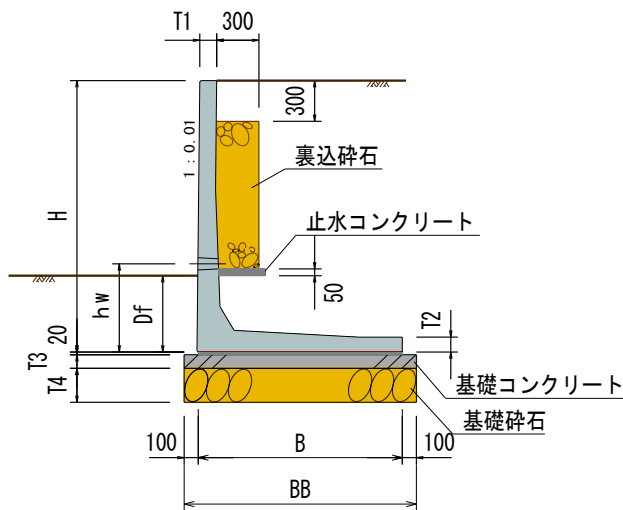

●HDウォール II型 標準断面寸法表

(単位：mm)

規格 H	B	BB	T1	T2	T3	T4	hw	根入れ深さ(Df)	
								$\phi < 30^\circ$	$\phi \geq 30^\circ$
*1000	750	950	120	100	50	200	550	450	350
	1100	800	1000	120	100	50	200	450	350
	1200	900	1100	120	100	50	200	450	350
*1250	900	1100	120	100	50	200	550	450	350
	1300	950	1150	120	110	50	200	450	350
*1400	1000	1200	120	110	50	200	550	450	350
	1500	1050	1250	120	110	50	200	550	350
*1600	1150	1350	120	110	50	200	650	450	350
	1700	1200	1400	120	110	50	200	650	350
*1750	1250	1450	120	110	50	200	650	450	350
	1800	1300	1500	120	110	50	200	650	350
*1900	1350	1550	120	110	50	200	650	450	350
	2000	1450	1650	120	110	100	250	650	450
*2100	1500	1700	120	120	100	250	800	450	350
	2200	1600	1800	120	120	100	250	800	350
*2250	1650	1850	120	120	100	250	800	450	350
	2300	1650	1850	120	120	100	250	800	350
*2400	1750	1950	120	120	100	250	800	450	350
	2500	1850	2050	120	120	100	250	800	350
*2600	1900	2100	120	120	100	250	850	450	350
	2700	1950	2150	120	120	100	250	850	360
*2750	2050	2250	120	120	100	250	850	460	360
	2800	2050	2250	120	120	100	250	850	370
*2900	2100	2300	120	120	100	250	850	490	380
	*3000	2200	2400	120	120	100	250	850	500

注1) *印の規格は90°・135° コーナーに対応出来ます。

経済性・省力化・公害低減
NETIS・ARIC・認定・評定評価