



側溝・水路

道路・交通

暮らし・公益施設・
上下水道

水と緑

河川・
砂防

農業土木

インフラ保全・
工事・工法

舗装

基礎

法面・土止め・
擁壁

カルバート

トンネル・
地下道

用・排水路

交通安全
対策

スラブ・
床版橋

電線・情報・
共同溝

護床・護岸・
法覆

ため池・
貯留施設

樋門・樋管

上下水道

景観・
多自然

リサイクル・
更生

維持管理

耐震・防災害・
快適(円滑)

経済性・省力化・
公害低減


NETIS-ARIC・
認定・評定評価

特 徴

1. 連続した開口部により路面の排水を確実にし、構造物の保全と安全で円滑な交通を確保します。
2. 自動車荷重T-25（縦断・横断走行）を考慮した安全性の高い製品です。
3. 一般水路、中央分離帯の排水、トンネル内の排水、住宅団地、工業団地内、公園、坂、カーブ等の排水などに広い範囲で使用できます。

形状及び寸法


● サイクルJ型 本 体

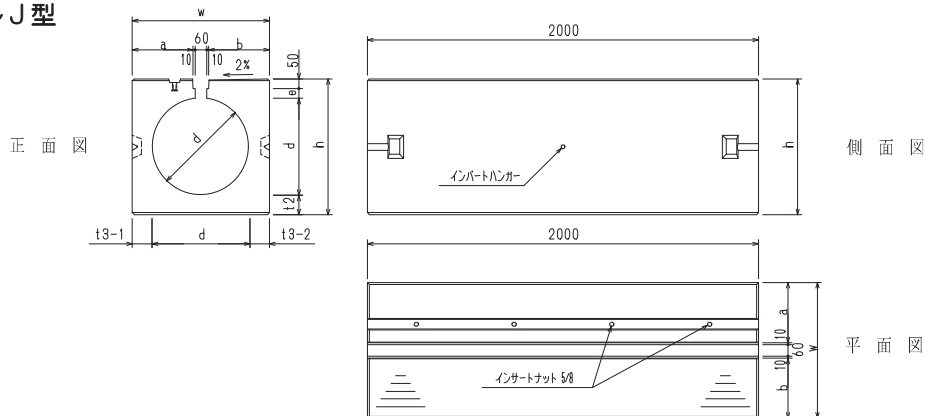

呼 称 d(内径)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)							
		H	W	a	b	e	t2	t3-1	t3-2
φ 2 0 0 × 2	403	350	380	170	130	30	70	110	70
φ 3 0 0 × 2	622	460	460	190	190	30	80	80	80
φ 3 5 0 × 2	742	515	510	215	215	35	80	80	80
φ 4 0 0 × 2	854	560	560	240	240	35	80	80	80

1. φ 2 5 0 ・ φ 5 0 0 の規格、単価については、営業担当者までご連絡下さい。
2. 価格は、グレーチング代含む。

● サイクルJ型 集水桝

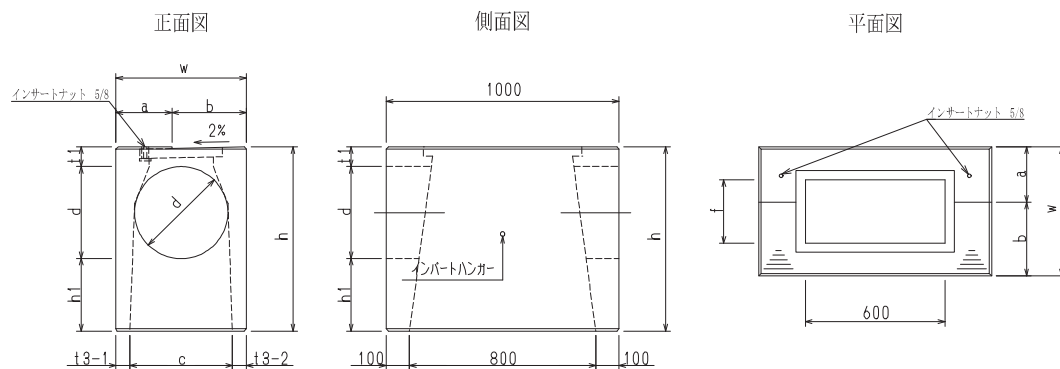


呼 称 d(内径)	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)									
		h	W	a	b	c	f	h1	t1	t3-1	t3-2
φ 2 0 0 × 1	321	700	380	170	210	255	215	420	80	65	60
φ 3 0 0 × 1	341	700	460	190	270	340	275	320	80	60	60
φ 3 5 0 × 1	418	800	515	215	295	390	275	365	85	60	60
φ 4 0 0 × 1	435	800	565	240	320	440	275	315	85	60	60

1. φ 2 5 0 ・ φ 5 0 0 の規格、単価については、営業担当者までご連絡下さい。
2. 価格は、グレーチング代含む。

●歩車道境界ブロック

本体用

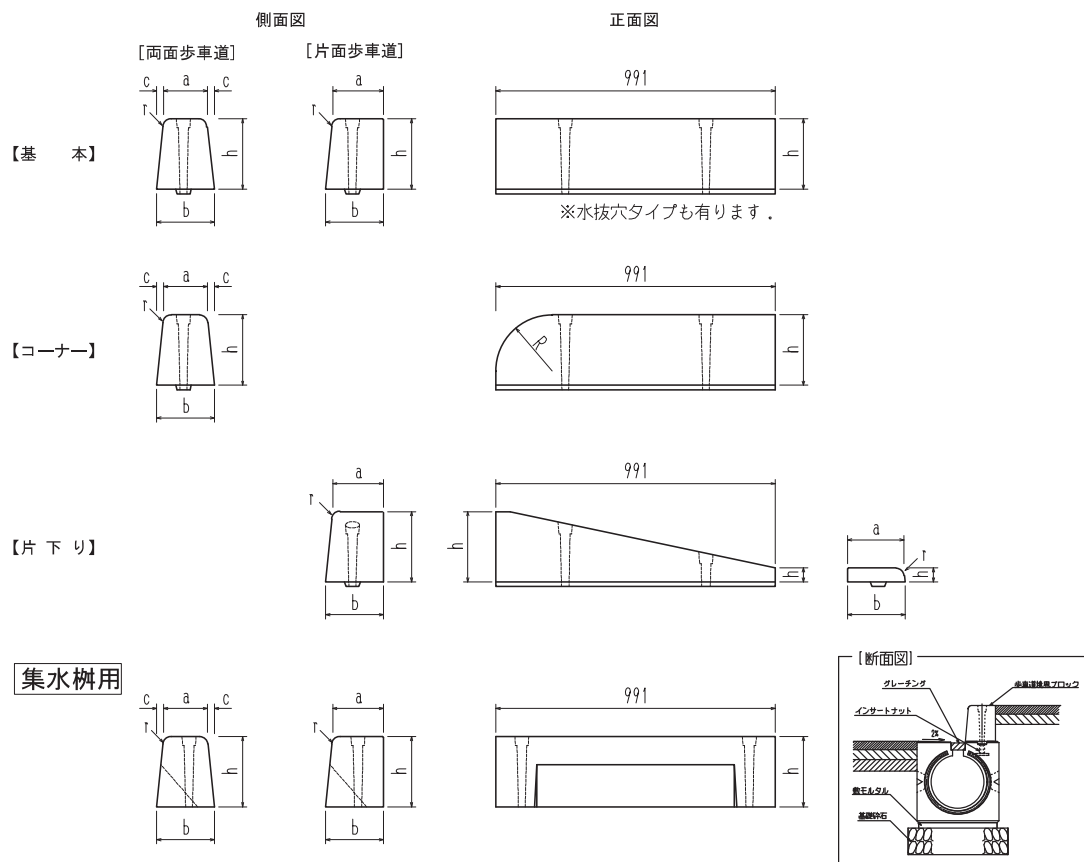

呼 称				参考質量 (kg)	寸 法 (mm)						
					a	b	c	h	r	R	
両面歩車道 境界ブロック	本 体 用	H150	基 本	52	135	165	15	150	20	—	
			コーナ—	51	135	165	15	150	20	100	
		H200	基 本	69	130	170	20	200	20	—	
			コーナ—	67	130	170	20	200	20	150	
		H250	基 本	103	155	205	25	250	30	—	
			コーナ—	100	155	205	25	250	30	200	
	集水枒用	H150		35	135	165	15	150	20	—	
		H200		50	130	170	20	200	20	—	
		H250		83	155	205	25	250	30	—	
	片面歩車道 境界ブロック	本 体 用	H150	基 本	55	150	165	—	150	20	—
基 本				74	150	170	—	200	20	—	
H200			片 下 り	48	150/165	170	—	200/50	20	—	
			H250	基 本	110	180	205	—	250	30	—
				片 下 り	70	180/200	205	—	250/50	30	—
集水枒用		H150		37	150	165	—	150	20	—	
		H200		54	150	170	—	200	20	—	
		H250		91	180	205	—	250	30	—	

道路·交通

暮らし・公益施設・
上下水道

水と緑

河川・砂防

農業土木

鋪 裝

基礎

法面・土止め・
擁壁

カルバート

トンネル・
地下道

用・排水路

交通安全 对策

スラブ・
床版橋電線・情報・
共同溝護床·護岸·
法覆ため池・
貯留施設

槌門・槌管

上下水道

景觀・多自然

リサイクル・
更生

維持管理

耐震・防災害・
快適(円滑)

經濟性・省力化・
公害低減

NETIS・ARIC・
認定・評定評価

側溝・水路

道路・交通

暮らし・公益施設・
上下水道

水と緑

河川・
砂防

農業土木

インフラ保全・
工事・工法

舗装

基礎

法面・土止め・
擁壁

カルバート

トンネル・
地下道

用・排水路

交通安全
対策

スラブ・
床版橋

電線・情報・
共同溝

護床・護岸・
法覆

ため池・
貯留施設

樋門・樋管

上下水道

景観・
多自然

リサイクル・
更生

維持管理

耐震・防災害・
快適(円滑)

経済性・省力化・
公害低減



NETIS・ARIC・
認定・評定評価

形状及び寸法


●サイクルJ型 乗入用

バリアフリーに対応した乗入れタイプです。乗入れ高10mm・20mm・50mmにて対応いたしますので、現場に応じた設定が可能です。


側面図

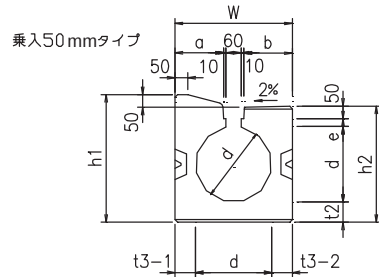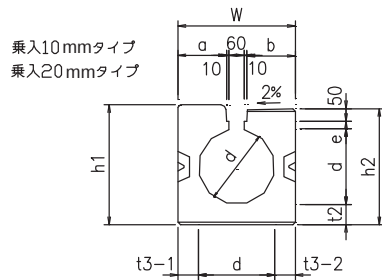


正面図

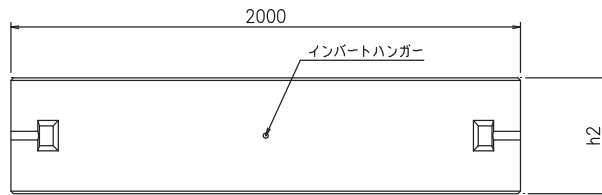

平面図

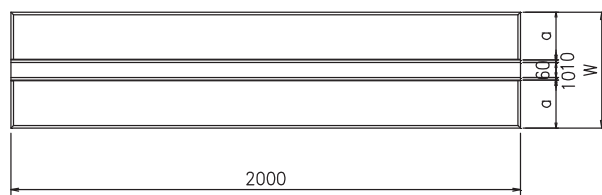

止水目地詳細図

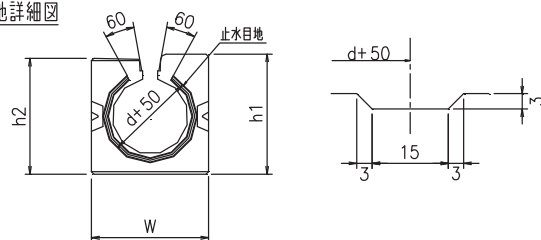

呼 称 d(内径)			寸 法 (mm)								
参考質量 (kg)			h1	h2	W	a	b	e	t2	t3-1	t3-2
乗入10mmタイプ	φ200×2	415	357	350	380	170	130	30	70	110	70
	φ300×2	633	466	460	460	190	190	30	80	80	80
	φ400×2	866	570	565	560	240	240	35	80	80	80
乗入20mmタイプ	φ200×2	422	367	350	380	170	130	30	70	110	70
	φ300×2	642	476	460	460	190	190	30	80	80	80
	φ400×2	877	580	565	560	240	240	35	80	80	80
乗入50mmタイプ	φ200×2	434	397	350	380	170	130	30	70	110	70
	φ300×2	657	506	460	460	190	190	30	80	80	80
	φ400×2	899	610	565	560	240	240	35	80	80	80