



側溝・水路

道路・交通

暮らし・公益施設・
上下水道

水と緑

河川・防
砂

農業土木

インフラ保全・
工事・工法

舗装

基礎

法面・土止め・
擁壁

カルバート

トンネル・
地下道

用・排水路

交通安全
対策

スラブ・
床版橋

電線・情報・
共同溝

護床・護岸・
法覆

ため池・
貯留施設

樋門・樋管

上下水道

景観・
多自然

リサイクル・
更生

維持管理

耐震・防災害・
快適(円滑)


経済性・省力化・
公害低減

NETIS・ARIC・
認定・評価


標準タイプ

●標準Sタイプ


正面図



側面図

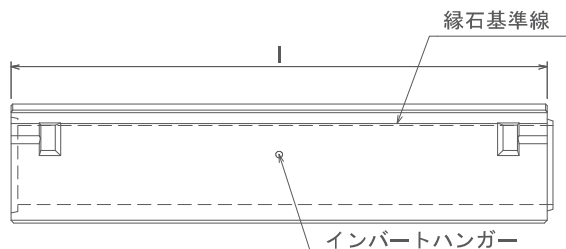


中央部断面図




呼称	参考質量 (kg)	寸法(mm)							
		w	d	h1	h2	t1	t2	t3	ℓ
DR ² -S 30×30	491	400	300	452	428	70	70	50	2000
DR ² -S 40×40	723	500	400	575	545	80	80	50	2000

●グレーチングタイプ


正面図




側面図

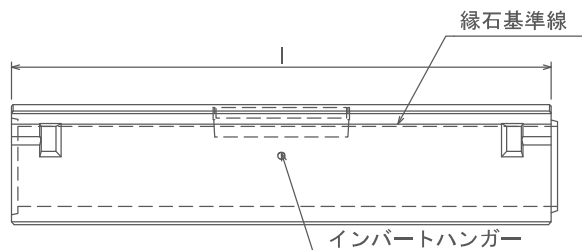

中央部断面図




平面図

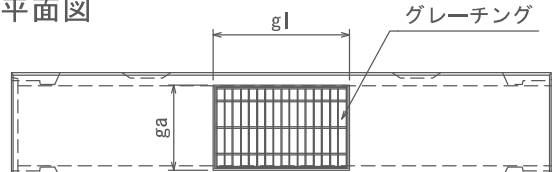

呼称	参考質量 (kg)	寸法(mm)								寸法(mm)		
		w	d	h1	h2	t1	t2	t3	ℓ	ga	gt	gℓ
DR ² -G 30×30	486	400	300	452	428	70	70	50	2000	320	38	505
DR ² -G 40×40	708	500	400	575	545	80	80	50	2000	420	50	521

1. グレーチングの種類は、ヒンジ(ピン)、クリップ仕様の2種類を揃えて
おります。詳細については営業担当者にご連絡下さい。


●溜め枳(MT)

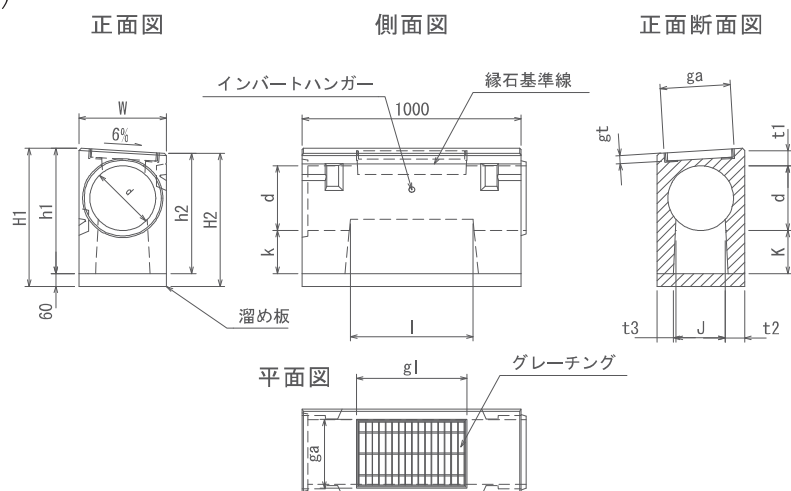

呼称	寸法(mm)														
	w	d	H1	H2	h1	h2	t1	t2	t3	ga	gt	g ϕ	I	J	K
DR ² -MT 30×30	400	300	642	618	582	558	70	85	75	320	38	505	570	230	200
DR ² -MT 40×40	500	400	755	725	695	665	80	95	85	420	50	521	570	310	200

呼称	参考質量(kg)		
	1組当り	本体	溜め板
DR ² -MT 30×30	349	294	55
DR ² -MT 40×40	464	395	69

●集水枳(MA)

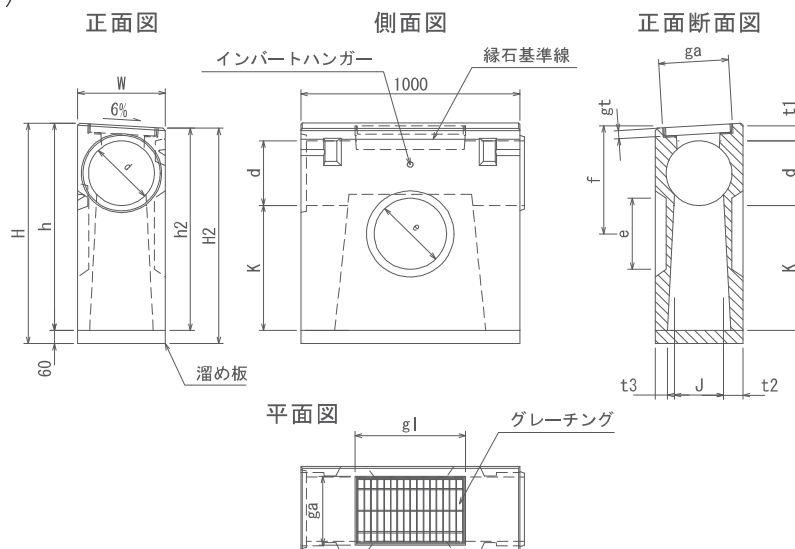

呼称	寸法(mm)															
	w	d	H1	H2	h1	h2	t1	t2	t3	e	f	ga	gt	g ϕ	I	K
DR ² -MA 30×30	400	300	1024	1000	964	940	70	85	55	330	490	320	38	505	570	582
DR ² -MA 40×40	500	400	1175	1145	1115	1085	80	95	65	380	585	420	50	521	570	620

呼称	参考質量(kg)		
	1組当り	本体	溜め板
DR ² -MA 30×30	526	471	55
DR ² -MA 40×40	701	632	69

道路・交通

暮らし・公益施設・
上下水道

水と緑

河川・
砂防

農業土木

インフラ保全・
工事・工法

舗装

基礎

法面・土止め・
擁壁

カルバート

トンネル・
地下道

用・排水路

交通安全
対策

スラブ・
床版橋

電線・情報・
共同溝

護床・護岸・
法覆

ため池・
貯留施設

樋門・樋管

上下水道

景観・
多自然

リサイクル・
更生

維持管理

耐震・防災害・
快適(円滑)

経済性・省力化・
公害低減

NETIS-ARIC・
認定・認定評価