



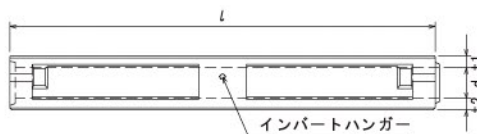



パイプカルバート DR²Fタイプ

●標準 Fタイプ



呼称 150~200





呼称 250~450

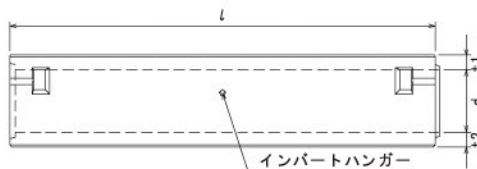

呼称 500~600

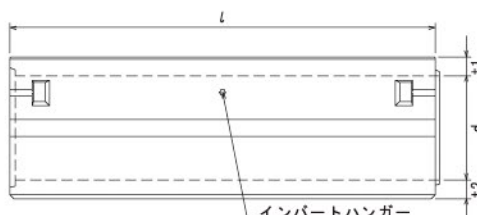


呼称 700~1000

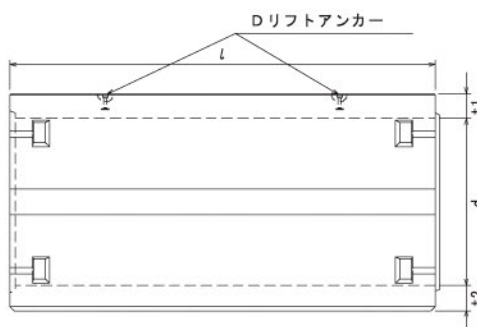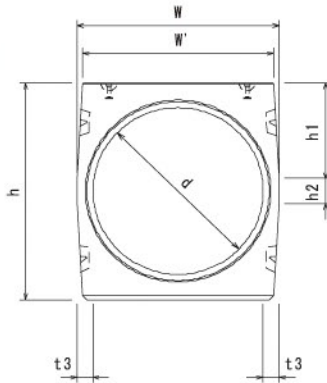

呼称	参考質量 (kg)	寸法 (mm)										許容土被 (m)
		w	w'	d	h	h1	h2	t1	t2	t3	ℓ	
DR ² -F 15×15	253	290	-	150	260	-	-	55	55	70	2000	0.1~21.6
DR ² -F 20×20	292	320	-	200	310	-	-	55	55	60	2000	0.1~13.1
DR ² -F 25×25	374	340	-	250	380	-	-	65	65	45	2000	0.1~13.5
DR ² -F 30×30	491	400	-	300	440	-	-	70	70	50	2000	0.1~11.8
DR ² -F 35×35	606	450	-	350	500	-	-	75	75	50	2000	0.1~10.8
DR ² -F 40×40	723	500	-	400	560	-	-	80	80	50	2000	0.1~10.1
DR ² -F 45×45	912	560	-	450	630	-	-	90	90	55	2000	0.1~10.5
DR ² -F 50×50	1003	610	590	500	680	300	80	90	90	55	2000	0.1~9.0
DR ² -F 60×60	1292	720	690	600	790	350	90	95	95	60	2000	0.1~7.7
DR ² -F 70×70	1808	830	-	700	930	-	-	115	115	65	2000	0~8.1
DR ² -F 80×80	2162	950	900	800	1040	460	120	120	120	75	2000	0~7.2
DR ² -F 90×90	2734	1060	1020	900	1170	510	150	135	135	80	2000	0~7.3
DR ² -F100×100	3262	1180	1130	1000	1280	565	150	140	140	90	2000	0~6.2


1. 最大許容土被(m)は、土の単位重量19kN/m³で、横断管として計算した数値です。
2. 縦断管として使用する場合、土被り0mでも使用可能です。
3. 情報ボックスとしてもご利用いただけます。

●グレーチング用開口タイプ

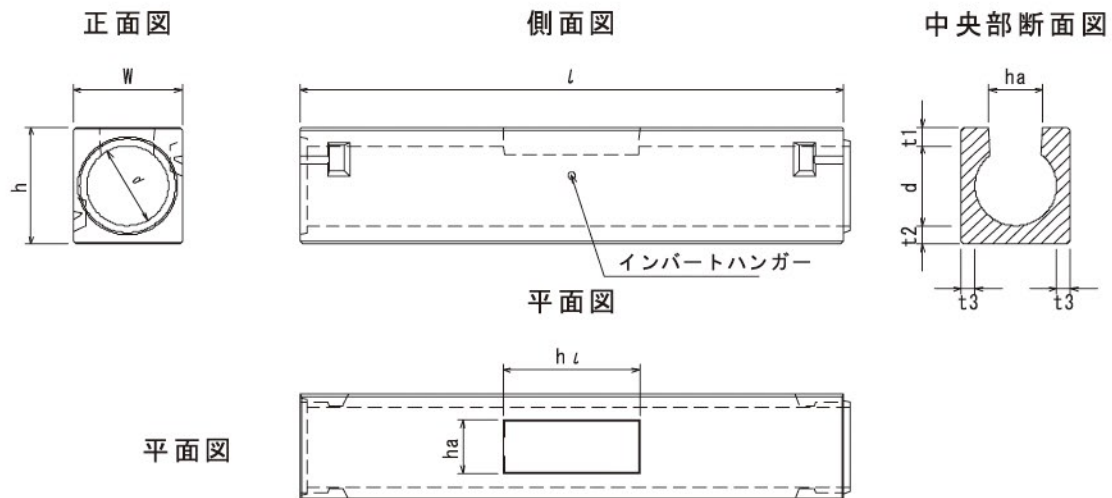

呼称	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)								
		W	d	h	t1	t2	t3	φ	ha	h _L
DR ² -FH 30×30	473	400	300	440	70	70	50	2000	200	505
DR ² -FH 40×40	688	500	400	560	80	80	50	2000	300	521

●グレーチングタイプ

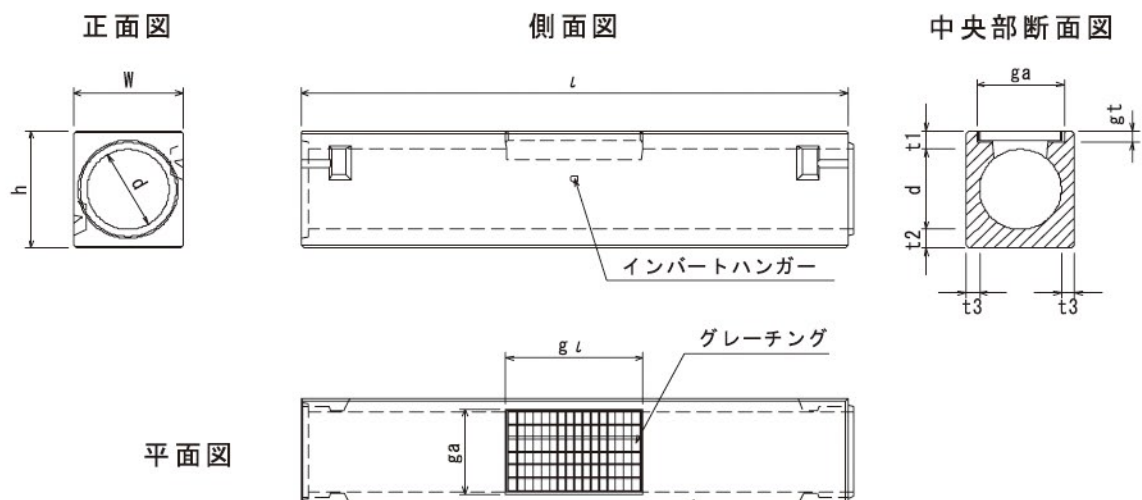

呼称	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)									
		W	d	h	t1	t2	t3	φ	ga	gt	g l
DR ² -FG 30×30	473	400	300	440	70	70	50	2000	320	38	505
DR ² -FG 40×40	688	500	400	560	80	80	50	2000	420	50	521

カルバート

特殊工法

擁壁

道路附属
施設

道路側溝

水路製品

環境積張

農林特殊

インフラ保全