


形状及び寸法（S・Wタイプ）

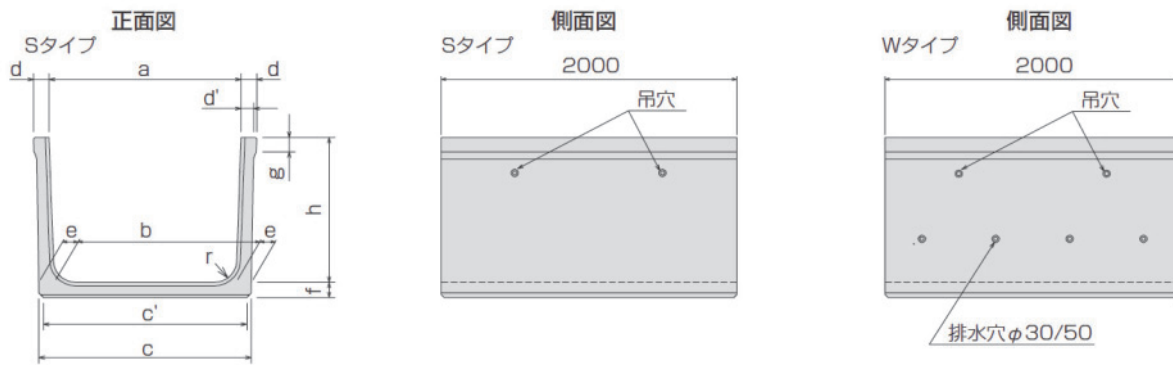

● Sタイプ・・・用水路用 ● Wタイプ・・・排水路用で側壁に集水孔を設けています。


呼 称 a × h	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)								
		b	c	c'	d	d'	e	f	g	r
400× 600	738	350	526	466	100	80	90	90	100	100
500× 600	781	450	626	566						
600× 600	823	550	726	666						
700× 600	865	650	826	766						
800× 600	908	750	926	866						
900× 600	950	850	1026	966						
1000× 600	992	950	1126	1066						
1100× 600	1035	1050	1226	1166						
1200× 600	1077	1150	1326	1266						
※1300× 600	1119	1250	1426	1366						
※1400× 600	1161	1350	1526	1466	100	80	90	90	100	100
※1500× 600	1204	1450	1626	1566						
500× 700	861	450	626	566						
600× 700	904	550	726	666						
700× 700	946	650	826	766						
800× 700	988	750	926	866						
900× 700	1030	850	1026	966						
1000× 700	1073	950	1126	1066						
1100× 700	1115	1050	1226	1166						
※1200× 700	1157	1150	1326	1266						
※1300× 700	1200	1250	1426	1366	100	80	90	90	100	100
※1400× 700	1242	1350	1526	1466						
※1500× 700	1284	1450	1626	1566						
※1600× 700	1327	1550	1726	1666						
500× 800	1031	450	648	588						
600× 800	1078	550	748	688						
700× 800	1125	650	848	788						
800× 800	1172	750	948	888						
900× 800	1219	850	1048	988						
1000× 800	1266	950	1148	1088						
1100× 800	1313	1050	1248	1188	100	85	100	100	100	100
※1200× 800	1360	1150	1348	1288						
※1300× 800	1407	1250	1448	1388						
※1400× 800	1454	1350	1548	1488						
※1500× 800	1501	1450	1648	1588						
※1600× 800	1548	1550	1748	1688						

1. ※印規格については浮力対策検討が別途必要となる場合があります。

製品の設計諸元

SSS-Ⅲ型 仕様-S・W 全種適応

土の単位質量 $W_e = 19 \text{ kN/m}^3$
 土の内部摩擦角 $\phi = 30^\circ$
 水路の深さ $h = 0.5 \text{ m} \sim 1.5 \text{ m}$
 盛土の高さ $h_o = 0$
 載荷荷重 $T = 25 \text{ t}$ クラス



呼 称 a × h	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)								
		b	c	c'	d	d'	e	f	g	r
700× 900	1208	630	826	766	105	85	100	100	100	100
800× 900	1255	730	926	866						
900× 900	1302	830	1026	966						
1000× 900	1349	930	1126	1066						
1100× 900	1396	1030	1226	1166						
1200× 900	1443	1130	1326	1266						
※1300× 900	1490	1230	1426	1366						
※1400× 900	1537	1330	1526	1466						
※1500× 900	1584	1430	1626	1566						
※1600× 900	1631	1530	1726	1666						
※1700× 900	1678	1630	1826	1766						
※1800× 900	1725	1730	1926	1866						
※1900× 900	1772	1830	2026	1966						
※2000× 900	1819	1930	2126	2066						
※2100× 900	1866	2030	2226	2166						
※2200× 900	1913	2130	2326	2266						
500×1000	1267	430	637	577	105	85	105	105	100	150
600×1000	1316	530	737	677						
700×1000	1366	630	837	777						
800×1000	1415	730	937	877						
900×1000	1465	830	1037	977						
1000×1000	1514	930	1137	1077						
1100×1000	1563	1030	1237	1177						
1200×1000	1613	1130	1337	1277						
※1300×1000	1662	1230	1437	1377						
※1400×1000	1711	1330	1537	1477						
※1500×1000	1761	1430	1637	1577						
※1600×1000	1810	1530	1737	1677						
※1700×1000	1859	1630	1837	1777						
※1800×1000	1909	1730	1937	1877						
※1900×1000	1958	1830	2037	1977						
※2000×1000	2007	1930	2137	2077						
700×1100	1512	630	848	788	110	85	110	110	100	150
800×1100	1564	730	948	888						
900×1100	1616	830	1048	988						
1000×1100	1667	930	1148	1088						
1100×1100	1719	1030	1248	1188						
1200×1100	1771	1130	1348	1288						
※1300×1100	1822	1230	1448	1388						
※1400×1100	1874	1330	1548	1488						
※1500×1100	1926	1430	1648	1588						
※1600×1100	1977	1530	1748	1688						
※1700×1100	2029	1630	1848	1788						
※1800×1100	2081	1730	1948	1888						
※1900×1100	2133	1830	2048	1988						
※2000×1100	2184	1930	2148	2088						
※2100×1100	2236	2030	2248	2188						
※2200×1100	2288	2130	2348	2288						
※2300×1100	2339	2230	2448	2388						
※2400×1100	2391	2330	2548	2488						
※2500×1100	2443	2430	2648	2588						

1. ※印規格については浮力対策検討が別途必要となる場合があります。

道路・交通

暮らし・公益施設・
上下水道

水 と 緑

河 川 ・
砂 防

農業土木

インフラ保全・
工事・工法

舗 装

基 礎

法面・土止め・
擁 壁

カルバート

トンネル・
地下道

用・排水路

交通安全
対 策スラブ・
床版橋電線・情報・
共同溝護床・護岸・
法覆ため池・
貯留施設

樋門・樋管


上下水道

景観・
多自然リサイクル・
更生

維持管理

耐震・防災害・
快適(円滑)経済性・省力化・
公害低減NETIS-ARIC・
認定・評価

形状及び寸法（S・Wタイプ）

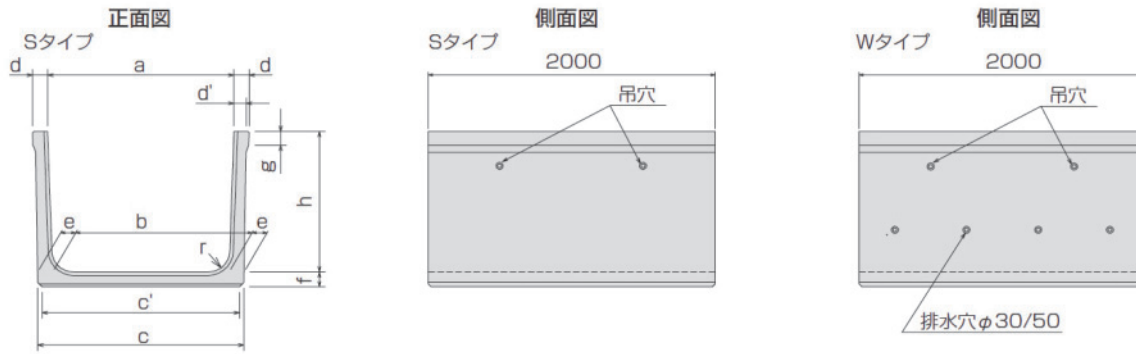

●Sタイプ…用水路用 ●Wタイプ…排水路用で側壁に集水孔を設けています。

呼 称 a × h	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)								
		b	c	c'	d	d'	e	f	g	r
700×1200	1604	620	837	777	115	85	110	110	100	150
800×1200	1656	720	937	877						
900×1200	1708	820	1037	977						
1000×1200	1759	920	1137	1077						
1100×1200	1811	1020	1237	1177						
1200×1200	1863	1120	1337	1277						
※1300×1200	1914	1220	1437	1377						
※1400×1200	1966	1320	1537	1477						
※1500×1200	2018	1420	1637	1577						
※1600×1200	2070	1520	1737	1677						
※1700×1200	2121	1620	1837	1777	125	85	125	125	100	150
※1800×1200	2173	1720	1937	1877						
※1900×1200	2225	1820	2037	1977						
※2000×1200	2276	1920	2137	2077						
※2100×1200	2328	2020	2237	2177						
※2200×1200	2380	2120	2337	2277						
※2300×1200	2431	2220	2437	2377						
※2400×1200	2483	2320	2537	2477						
※2500×1200	2535	2420	2637	2577						
800×1300	1929	710	960	900	135	100	130	130	100	150
900×1300	1987	810	1060	1000						
1000×1300	2046	910	1160	1100						
1100×1300	2105	1010	1260	1200						
1200×1300	2164	1110	1360	1300						
1300×1300	2222	1210	1460	1400						
1400×1300	2281	1310	1560	1500						
※1500×1300	2340	1410	1660	1600						
※1600×1300	2399	1510	1760	1700						
※1700×1300	2457	1610	1860	1800						
※1800×1300	2516	1710	1960	1900	135	100	130	130	100	150
※1900×1300	2575	1810	2060	2000						
※2000×1300	2634	1910	2160	2100						
※2100×1300	2692	2010	2260	2200						
※2200×1300	2751	2110	2360	2300						
※2300×1300	2810	2210	2460	2400						
※2400×1300	2869	2310	2560	2500						
※2500×1300	2927	2410	2660	2600						
800×1400	2182	710	967	907						
900×1400	2243	810	1067	1007						
1000×1400	2304	910	1167	1107	135	100	130	130	100	150
1100×1400	2365	1010	1267	1207						
1200×1400	2426	1110	1367	1307						
1300×1400	2488	1210	1467	1407						
1400×1400	2549	1310	1567	1507						
1500×1400	2610	1410	1667	1607						
※1600×1400	2671	1510	1767	1707						
※1700×1400	2732	1610	1867	1807						
※1800×1400	2793	1710	1967	1907						
※1900×1400	2854	1810	2067	2007						
※2000×1400	2915	1910	2167	2107	135	100	130	130	100	150
※2100×1400	2976	2010	2267	2207						
※2200×1400	3037	2110	2367	2307						
※2300×1400	3099	2210	2467	2407						
※2400×1400	3160	2310	2567	2507						
※2500×1400	3221	2410	2667	2607						

呼 称 a × h	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)								
		b	c	c'	d	d'	e	f	g	r
800×1500	2493	700	979	919	140	100	140	140	100	250
900×1500	2559	800	1079	1019						
1000×1500	2625	900	1179	1119						
1100×1500	2690	1000	1279	1219						
1200×1500	2756	1100	1379	1319						
1300×1500	2822	1200	1479	1419						
1400×1500	2888	1300	1579	1519						
1500×1500	2954	1400	1679	1619						
※1600×1500	3019	1500	1779	1719						
※1700×1500	3085	1600	1879	1819						
※1800×1500	3151	1700	1979	1919						
※1900×1500	3217	1800	2079	2019						
※2000×1500	3283	1900	2179	2119						
※2100×1500	3348	2000	2279	2219						
※2200×1500	3414	2100	2379	2319						
※2300×1500	3480	2200	2479	2419						
※2400×1500	3546	2300	2579	2519						
※2500×1500	3612	2400	2679	2619						

1. ※印規格については浮力対策検討が別途必要となる場合があります。

道路・交通

暮らし・公益施設・
上下水道

水 と 緑

河 川 ・
砂 防

農業土木

インフラ保全・
工事・工法

舗 装

基 礎

法面・土止め・
擁 壁

カルバート

トンネル・
地下道

用・排水路

交通安全
対 策スラブ・
床版橋電線・情報・
共同溝護床・護岸・
法覆ため池・
貯留施設

樋門・樋管

上下水道

景観・
多自然リサイクル・
更生

維持管理

耐震・防災害・
快適(円滑)経済性・省力化・
公害低減NETIS・ARIC・
認定・評定評価