


規格寸法

●土留板

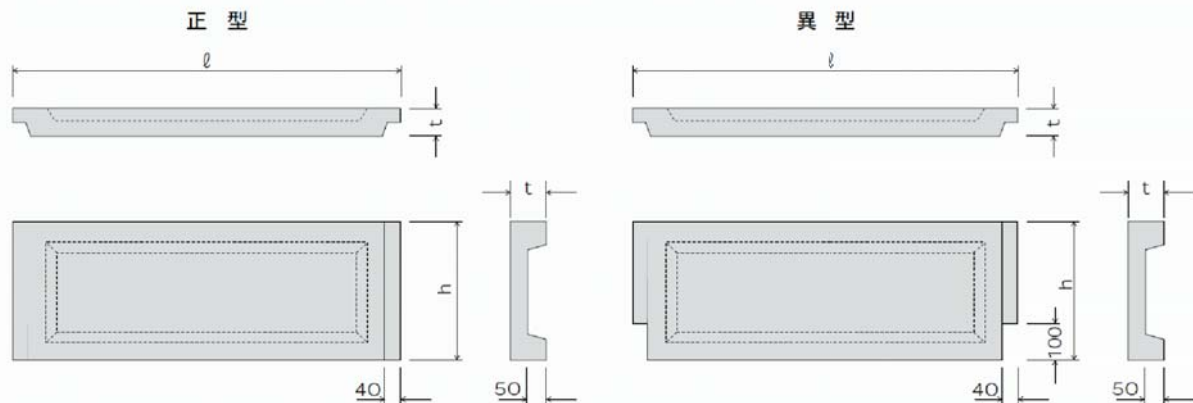

呼 称	参考質量 (kg)	柱間隔 (m)	寸法 (mm)			許容抵抗曲げ モーメント (kN・m)
			h	t	l	
400 - 正型	84	1.5	400	100	1395	1.10
500 - 正型	109	1.5	500			1.84
500 - 異型	108	1.5	500			1.84
600 - 異型	130	1.5	600			2.17

材料 1 組の参考質量

呼 称 上幅 × 内高	1組の参考質量 スパン1.5m	土留柱		土留板			
		参考質量 (kg)	数 量 (本)	参考質量 (kg)	400正型 (枚)	500異型 (枚)	600異型 (枚)
1000 × 1200	753	201	1	552 (組)	4	2	—
1200 × 1200	769	217					
1400 × 1200	785	233					
1500 × 1200	793	241					
1600 × 1200	801	249					
1800 × 1200	816	264					
2000 × 1200	832	280					
2500 × 1200	871	319					
3000 × 1200	910	358					
3500 × 1200	949	397					
4000 × 1200	988	436					
1500 × 1300	859	263	1	596 (組)	4	—	2
1600 × 1300	867	271					
1800 × 1300	884	288					
2000 × 1300	900	304					
2500 × 1300	942	346					
3000 × 1300	983	387					
3500 × 1300	1024	428					
4000 × 1300	1066	470					

道路・交通

暮らし・公益施設・
上下水道

水 と 緑

河 川 ・
砂 防

農業土木

インフラ保全・
工事・工法

舗 装

基 礎

法面・土止め・
擁 壁

カルバート

トンネル・
地下道

用・排水路

交通安全
対 策スラブ・
床版橋電線・情報・
共同溝護床・護岸・
法覆ため池・
貯留施設

樋門・樋管

上下水道

景観・
多自然リサイクル・
更生

維持管理

耐震・防災害・
快適(円滑)経済性・省力化・
公害低減NETIS・ARIC・
認定・評価