
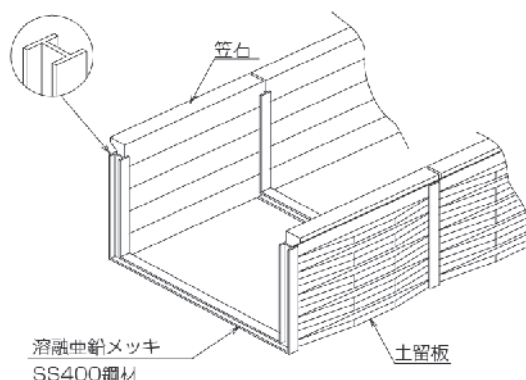



規格寸法

特長

●防錆効果


超防錆処理(溶融亜鉛メッキ、HOT GAVANZING)した鉄鋼で出来ています。(JIS H8641)。大気中のみならず淡水中、海水中、土壌中等各種使用環境のもとで防錆効果が非常に優れています。長期の防蝕効果があるので補助費用がかかりません。鉄鋼素地と合金反応によって密着しているので衝撃や摩擦による剥離抵抗性に優れています。




呼称寸法 高さ×辺	寸 法 (mm)				断面積 (cm ²)	単位質量 (kg/m)	断面二次モーメント (cm ⁴)		断面係数 (cm ³)		許容抵抗曲げ モーメント (kN・m)
	H×B	t ₁	t ₂	r			I _x	I _y	Z _x	Z _y	
100×100	100×100	6	8	8	21.59	16.9	378	134	75.6	26.7	10.58
150×100	148×100	6	9	8	26.35	20.7	1000	150	135.0	30.1	18.90
200×100	200×100	5.5	8	8	26.67	20.9	1810	134	181.0	26.7	25.34
125×125	125×125	6.5	9	8	30.00	23.6	839	293	134.0	46.9	18.76
150×150	150×150	7	10	8	39.65	31.1	1620	563	216.0	75.1	30.24
175×175	175×175	7.5	11	13	51.43	40.4	2900	984	331.0	112.0	46.34
200×200	200×200	8	12	13	63.53	49.9	4720	1600	472.0	160.0	66.08
250×250	250×250	9	14	13	91.43	71.8	10700	3650	860.0	292.0	120.40

1. 材質は一般構造用圧延鋼材 (JIS G3101-1995) によるSS400を原則とします。規格は条件等により変更いたします。
2. 鋼製アームの製品規格については、設計条件により必要な部材を設定します。又、内幅 (B)・内高 (A) の寸法は100m/mピッチで任意となります。価格等詳細については営業担当者へお問い合わせください。

●土留板

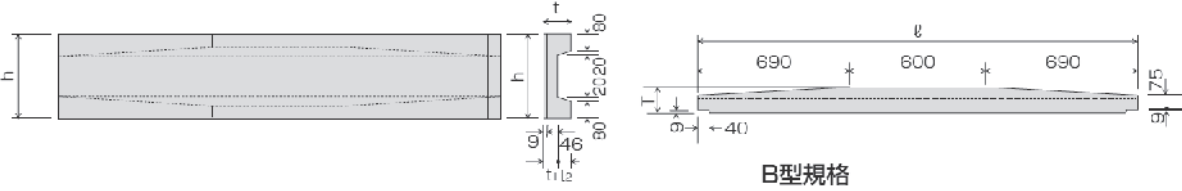

●笠 石

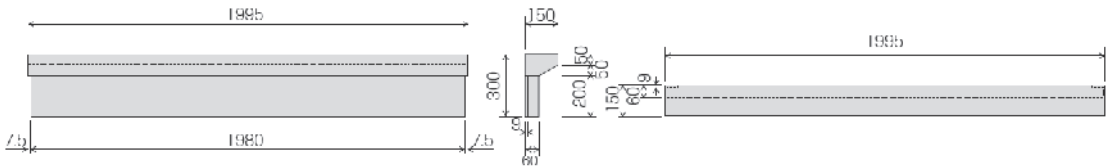

呼 称		参考質量 (kg)	許容抵抗曲げ モーメント(kN・m)	寸 法(mm)		
				h	t	ℓ
B 型規格	B-400-A	144	1.830	396	120	1980
	B-400-S	144	2.910	396	120	
	B-400-2S	144	4.398	396	120	
	B-500-A	180	2.780	496	140	1980
	B-500-B	180	4.831	496	140	
	B-500-2S	180	6.496	496	140	
笠 石		104				

道路・交通

暮らし・公益施設・
上下水道

水 と 緑

河 川 ・
砂 防

農業土木

インフラ保全・
工事・工法

舗 装

基 礎

法面・土止め・
擁 壁

カルバート

トンネル・
地下道

用・排水路

交通安全
対 策

スラブ・
床版橋

電線・情報・
共同溝

護床・護岸・
法覆

ため池・
貯留施設

樋門・樋管

上下水道

景観・
多自然

リサイクル・
更生

維持管理

耐震・防災害・
快適(円滑)

経済性・省力化・
公害低減

NETIS・ARIC・
認定・評定評価