


鉄筋コンクリート角フリューム

形状寸法図

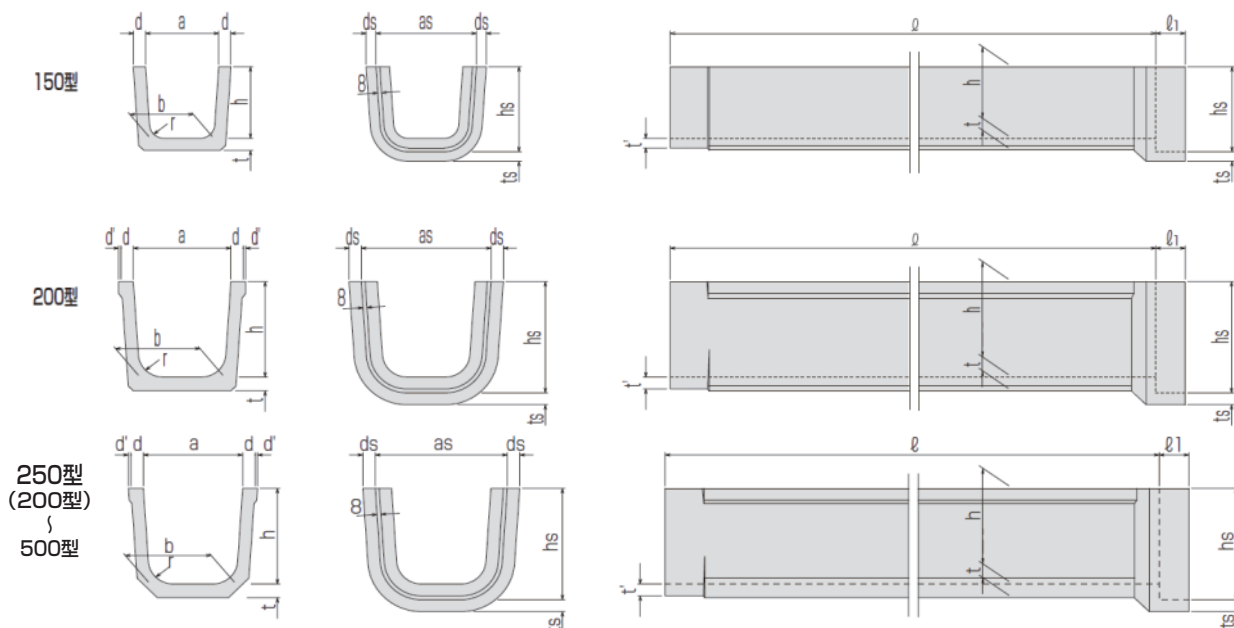

規格表

呼称 a	寸 法 (mm)											
	b	d	d'	h	r	t	t'	as	ds	hs	ts	ℓ 1
150	130	25	—	150	30	25	20	206	20	178	20	60
200	173	25	5	200	50	29	25	266	25	233	25	60
250	217	25	10	250	50	29	25	316	25	283	25	60
300	260	30	10	300	50	35	30	376	30	338	30	80
350	303	30	10	350	50	35	30	426	30	388	30	80
400	347	40	10	400	50	46	40	496	40	448	40	80
450	390	40	10	450	70	46	40	546	40	498	40	80
500	433	50	10	500	70	57	50	616	50	558	50	80

質量

呼称 a	ℓ=1m(995) 参考質量(kg)	ℓ=2m(1995) 参考質量(kg)	ℓ=4m(3995) 参考質量(kg)
150	25	56	—
200	37	81 (76)	153
250	50	98	193
300	70	139	276
350	88	167	324
400	132	251	488
450	151	285	—
500	200	385	—

※表中の () 書きは、形状寸法図 (200型) の質量を記しています。